


Az esetek többségében a kültéri kerti csapokat, vízvezetékeket az elfagyástól való megóvása érdekében a téli időszakra el kell zárni. A MAGNUM a fagyveszély ellen, egy ettől egyszerűbb és kényelmesebb megoldást kínál. A MAGNUM Ideál fagymentesítő fűtőkábel használatával a fagyveszély a múlté!

Az Ideál fagymentesítő fűtőkábelek teljes kínálata kimondottan a kültéri vízvezetékek és csapok fagytól való megóvása céljára lett kialakítva.

A MAGNUM Ideál fűtőkábel telepítésre készen szállított, beépített automatikus termosztáttal és villás dugóval felszerelt. Egyszerűen tekerje körbe a fűtőkábelt a vízvezetéken és a kerti csapon, hőszigetelje le, csatlakoztassa az elektromos hálózathoz és már el is készült az egyszerű, olcsó és biztonságos rendszer. Nem csak az elfagyástól nem kell a jövőben félnie, de az elfagyás okozta károk helyreállításával sem kell a jövőben számolnia. Műanyag csövekre való felhelyezés előtt, a cső felületét alumínium szalaggal szükséges lefedni!

A MAGNUM Ideál fagymentesítő fűtőkábel 1,6 méter tápkábelrel, földelt villás dugóval, valamint egy bimetal hőszabályzóval együtt szállított. Az Ideál fűtőkábel 1 és 48 méter közötti hasznos hosszúságban rendelhető. Működése alapján, ha a hőmérséklet +5 °C alá esik, a kábel fűtés bekapcsol, majd automatikusan lekapcsol, ha a csővezeték hőmérséklete eléri a +13 °C hőmérsékletet.

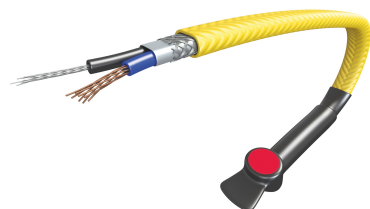

### A MAGNUM Ideál fűtőkábelek a következő kiegészítőkkal szállítottak:

- Fűtőkábel, 2 méter tápkábelrel és földelt villás dugóval
- Beépített bimetal termosztát
- Telepítési útmutató
- PVC szalag

### Garancia

2 év garancia a fűtőkábel elektromechanikai működésére.

Teljesítmény	10 W/m, 230 V
Tápkábel	2 méter, földelt villás dugóval
Érintésvédelmi besorolás	IPX7



Csővezeték átmérő (max)	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	100 mm
<b>Rögzítés módja</b>							
Egyenes vonalú	-30°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C
10 tekerés / m	-	-	-30°C	-30°C	-25°C	-25°C	-20°C
20 tekerés / m	-	-	-	-	-30°C	-30°C	-30°C
<b>Kábel méretezés</b>							
10 tekerés / m	1,25	1,50	1,75	2	2,25	2,5	4
20 tekerés / m	2	2,25	2,50	2,75	3,25	4	8

### Műszaki adatok

A MAGNUM Ideál fűtőkábel fém csövekre gyorskötegelő vagy alumínium szalag használatával könnyen rögzíthető.

Műanyag csővezetékek esetében először a csövek fűtendő felületét alumínium szalaggal szigetelni szükséges, mielőtt a fűtőkábel rögzítésre kerül. A MAGNUM Ideál fűtőkábelt célszerű minimum 10 mm vastagságú polietilén csőszigetelő anyaggal együtt használni. Ez ad a rendszernek optimális védelmet és hőszigetelést, mely garantálja az energiatakarékos működést.

<b>Cikkszám</b>	<b>Hossz</b>	<b>Teljesítmény</b>
155001	1 méter	10 Watt

