


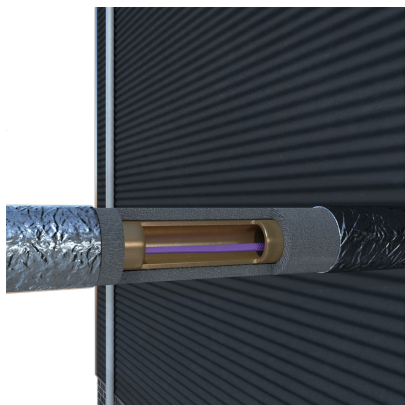

## Trace Water önszabályzó fűtőkábel vízvezetékekhez < 65°C

A MAGNUM Trace Water (MTW) egy önszabályzó fűtőkábel, mely vízvezetékek belső vagy külső fagymentesítésére egyaránt alkalmas. Hossza méretre vágható, így az adott csővezeték igényeihez jól igazítható. Önszabályzó tulajdonsága miatt biztonságos és megbízható, teljesítményét a fűtendő csővezeték hőmérséklete határozza meg.

A MAGNUM Trace Water fűtőkábel poliolefin külső burkolattal rendelkezik, így biztonsággal használható akár ivóvíz vezetékekben is.

### MTW szett

Telepítésre kész készlet tartalma:

- MTW önszabályzó fűtőszalag végzáróval
- 3/4"-os sárgaréz fűtőkábel/csővezeték csatlakozó
- Tápkábel csatlakozó (tápkábelt és fűtőkábelt köti össze)

### Fontos tudnivalók!

A hőveszteség mértéke függ a csővezeték átmérőjétől, a külső hőmérséklettől és a folyadék áramlási sebességétől.


Extra hőszigetelés használata javasolt!

A rendszerbe épített hőszabályzó használata csökkenti az energiafelhasználást.

Forduljon hozzánk bizalommal, ha szeretné kiszámítani a hőveszteséget, és megtalálni az Ön rendszeréhez legmegfelelőbb elektromos fűtőberendezést.

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Maximális hőmérséklet | 65°C          |
| Névleges feszültség   | 230 V         |
| Min. hajlítási sugár  | 25 mm         |
| Max. kábel hossz      | 100 méter 16A |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Legalacsonyabb használati hőm. | -40°C                                |
| Méretek (mm)                   | 8 x 5,9 mm                           |
| Tömeg                          | 7,3 kg/100 m                         |
| Szín                           | lbolya                               |
| Tanúsítvány                    | CE - DIN EN 62395-1 szabvány szerint |

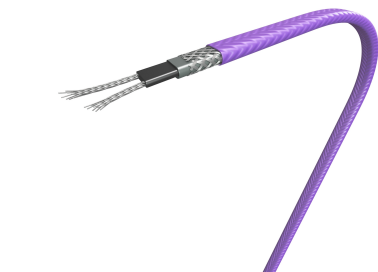

### Elérhető méretek:

| Cikkszám | Típus              | Teljesítmény W/m |
|----------|--------------------|------------------|
| 159000   | MTW-10             | 10 W 10 °C-on    |
|          | <b>Kits</b>        |                  |
| 159002   | MTW-szett 2 méter  | 20 W 10 °C-on    |
| 159003   | MTW-szett 3 méter  | 30 W 10 °C-on    |
| 159004   | MTW-szett 4 méter  | 40 W 10 °C-on    |
| 159005   | MTW-szett 5 méter  | 50 W 10 °C-on    |
| 159006   | MTW-szett 6 méter  | 60 W 10 °C-on    |
| 159008   | MTW-szett 8 méter  | 80 W 10 °C-on    |
| 159010   | MTW-szett 10 méter | 100 W 10 °C-on   |
| 159013   | MTW-szett 13 méter | 130 W 10 °C-on   |
| 159020   | MTW-szett 20 méter | 200 W 10 °C-on   |
| 159025   | MTW-szett 25 méter | 250 W 10 °C-on   |